


I – Plan de situation – Commune de Manduel

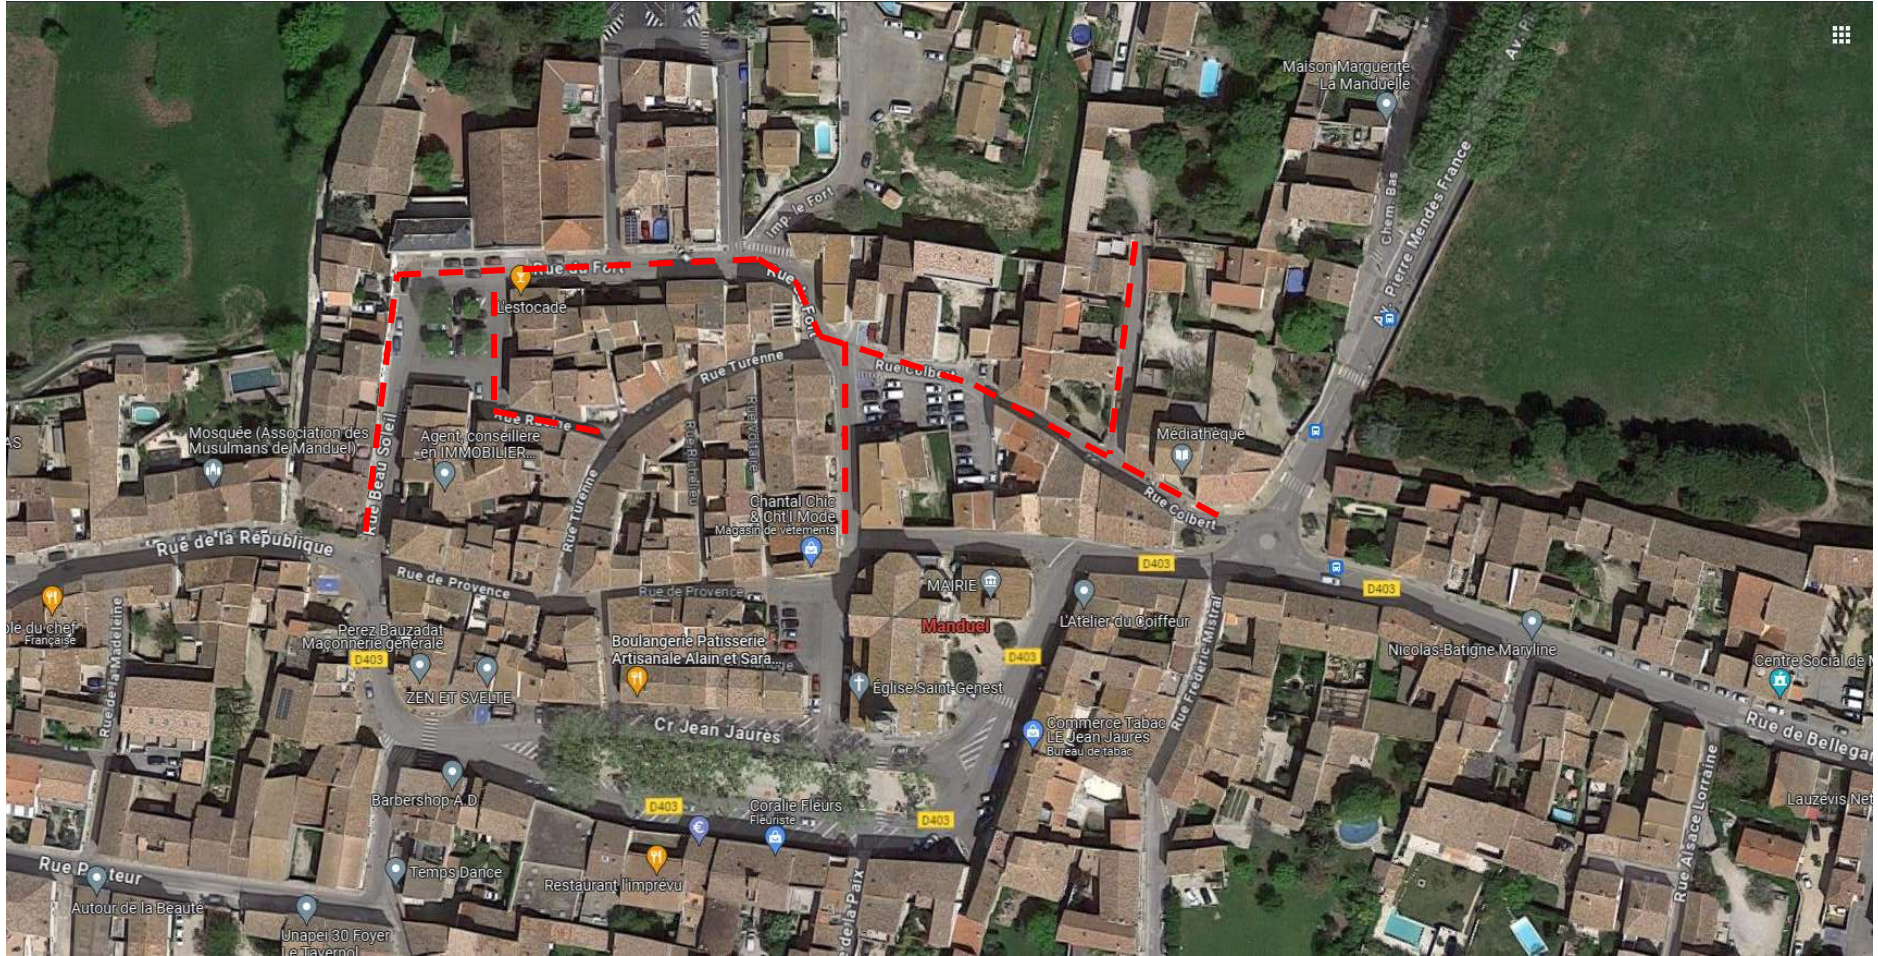

3 – PHASES DES TRAVAUX

1^{ère} phase de travaux – Place BelleCroix – Rue Racine – « Durée estimative des travaux 1 mois »

Travaux à réaliser :

- Travaux en route barrés avec plan de déviation pour les véhicules. Un maintien maximal des accès des riverains les soirs et week-end
- Renouvellement complet du réseau d'assainissement et des branchements
- Renouvellement complet du réseau et des branchements d'eau potable
- Raccordement du réseau AEP
- Réfection provisoire de la voirie



3 – PHASES DES TRAVAUX

2^e phase de travaux – Rue Colbert – « Durée estimative des travaux 1.5 mois »

Travaux à réaliser :

- Travaux en route barrés avec plan de déviation pour les véhicules. Un maintien maximal des accès des riverains les soirs et week-end
- Renouvellement complet du réseau d'assainissement et des branchements
- Renouvellement complet du réseau et des branchements d'eau potable
- Réalisation d'une sauterelle provisoire en PEHD sur la conduite AEP
- Raccordement du réseau AEP
- Réfection provisoire de la voirie



3 – PHASES DES TRAVAUX

3^e phase de travaux – Rue du Fort « Durée estimative des travaux 1.5 mois »

Travaux à réaliser :

- Travaux en route barrés avec plan de déviation pour les véhicules. Un maintien maximal des accès des riverains les soirs et week-end
- Renouvellement des branchements d'assainissement
- Renouvellement complet du réseau et des branchements d'eau potable
- Raccordement du réseau AEP
- Réfection provisoire de la voirie



3 – PHASES DES TRAVAUX

4^e phase de travaux – Rue du Fort – Rue Beau Soleil « Durée estimative des travaux 1 mois »


Travaux à réaliser : **Place du Fort – Place Bellecroix**

- Travaux en route barrés avec plan de déviation pour les véhicules. Un maintien maximal des accès des riverains les soirs et week-end - Renouvellement des branchements d'assainissement
- Renouvellement des branchements d'eau potable
- Raccordement du réseau AEP
- Réfection provisoire de la voirie



III – Déviation par phase de chantier

1^{er} phase de travaux – Place BelleCroix– Rue Racine

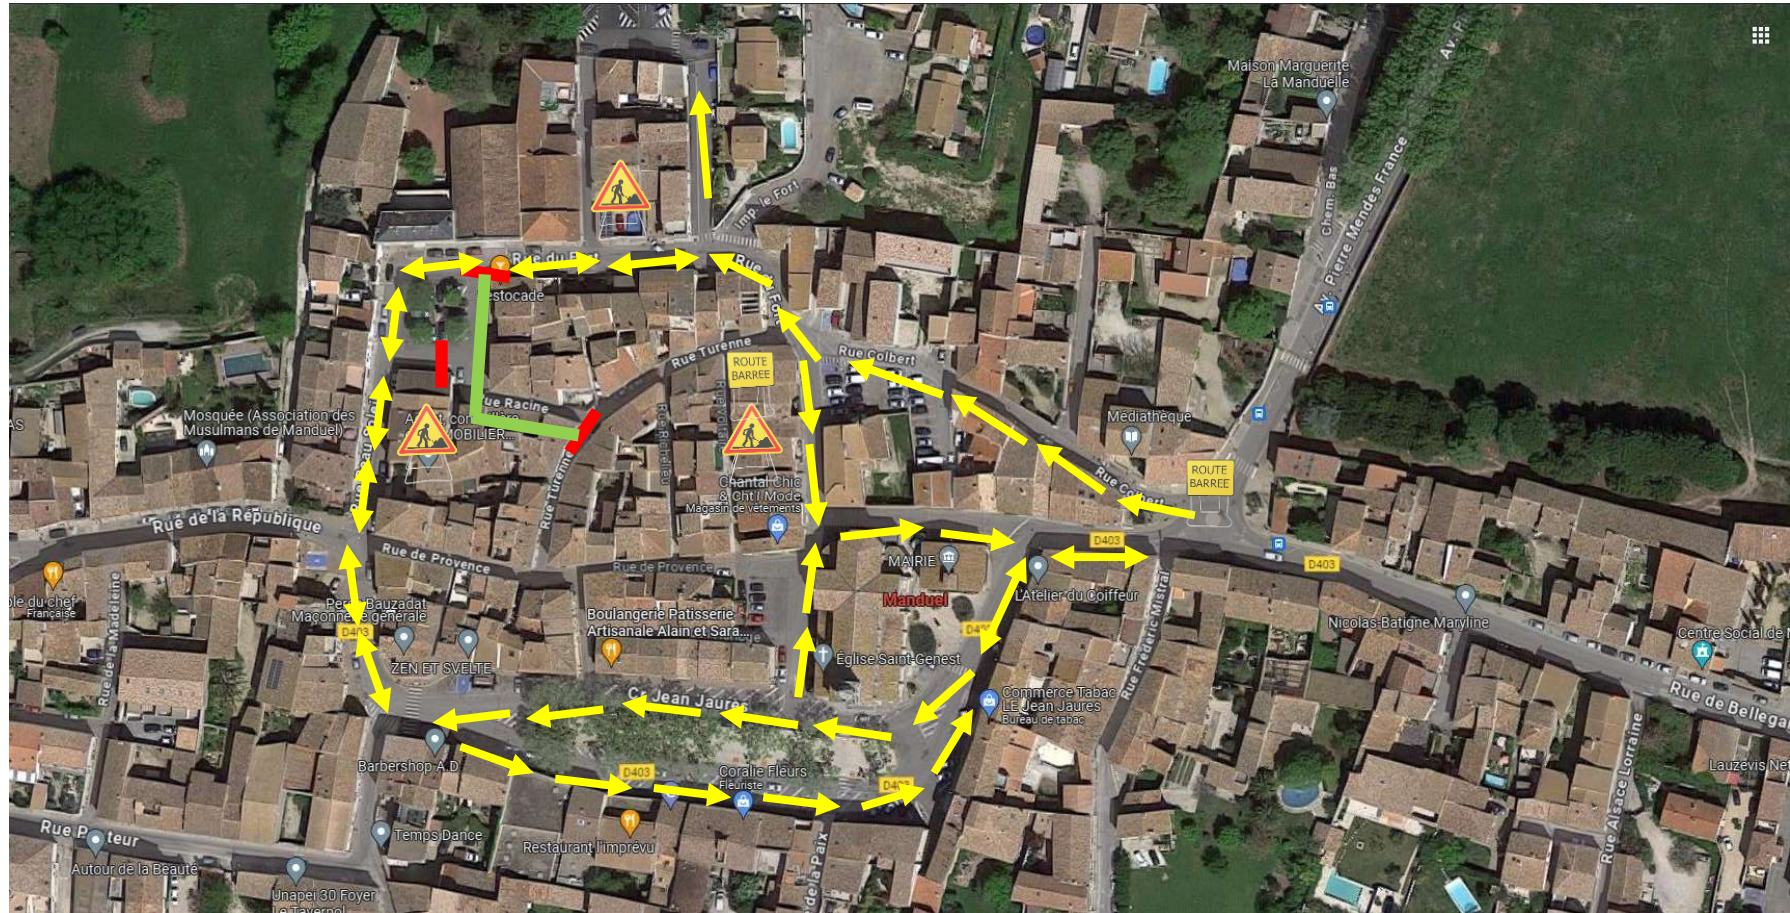


La première phase des travaux sur la rue Racine / place Bellecroix, se dérouleront en route barrée notamment sur la rue racine. La Rue du fort restera ouverte pendant tout cette phase des travaux. Un accès aux riverains sera conservé.

Pas de déviation sur cette phase



2^e phase de travaux – Rue Colbert

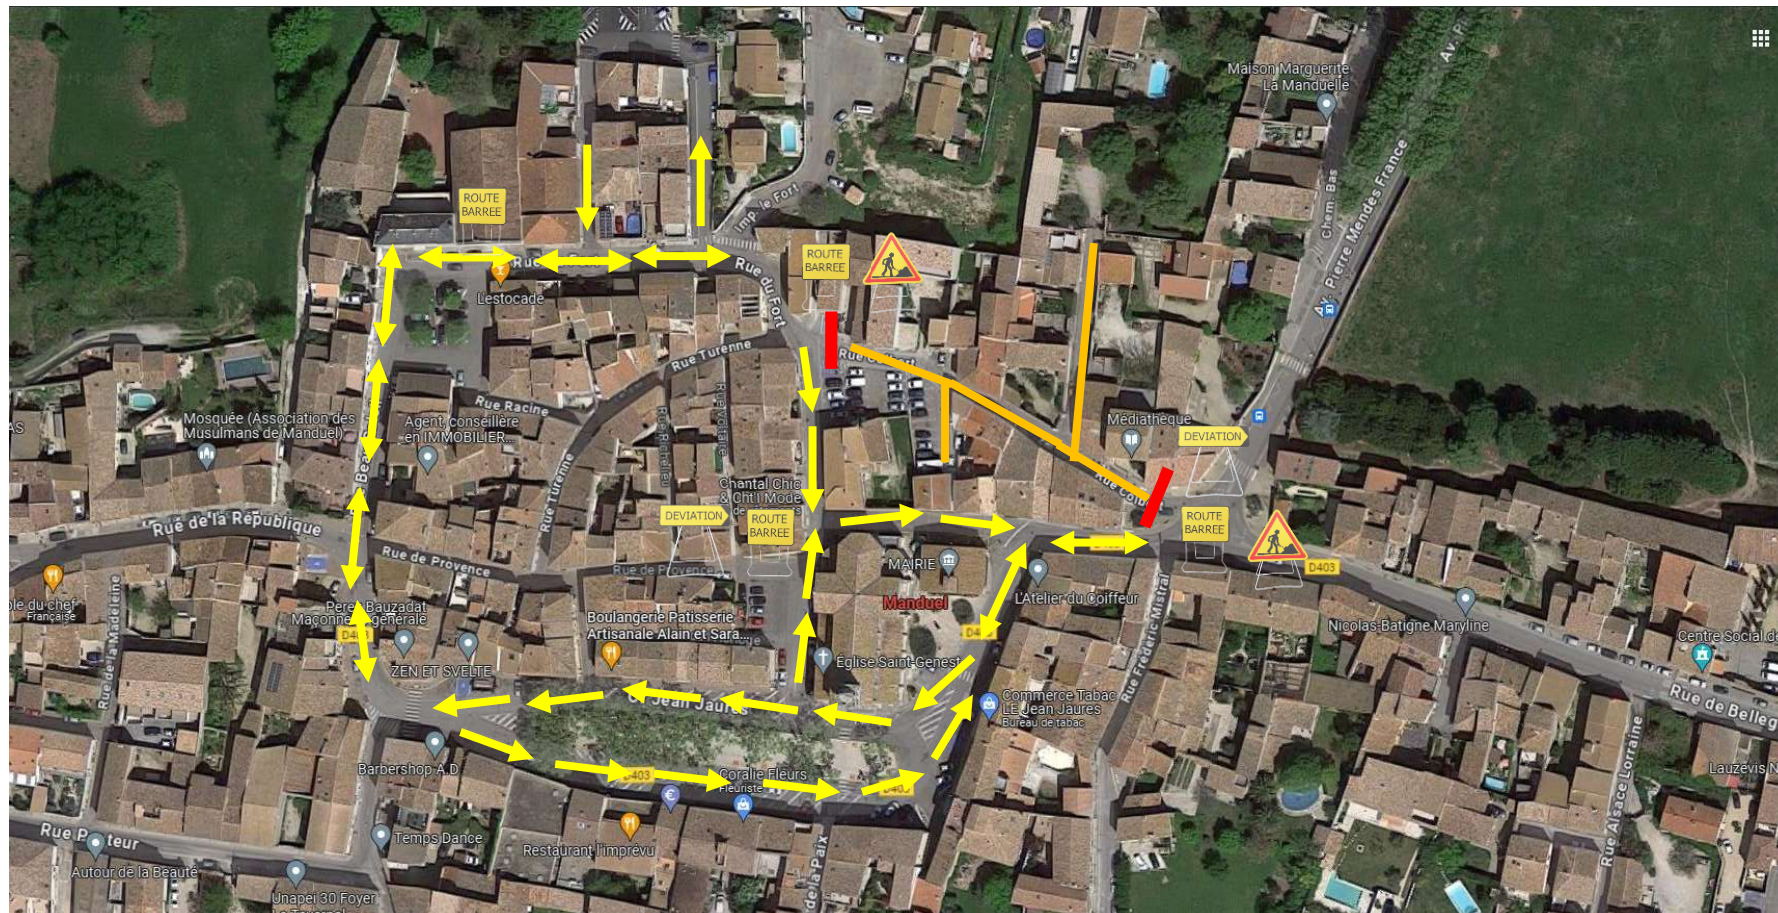

Première phase des travaux sur la rue Colbert, les travaux se dérouleront en route barrée sur l'ensemble de la rue. Un accès aux riverains sera conservé.


En venant de l'Avenue Pierre Mendès France à double sens de circulation → Place Jean Jaurès → Rue Beau Soleil → Rue du Fort

En venant du Parking du Fort → Rue du Fort → Place de la mairie → Rue Bellegarde / Avenue Pierre Mendès France

Les panneaux de signalisation seront mis en place en amont des travaux



3^{em} phase de travaux – Rue du Fort – 1^{er} partie

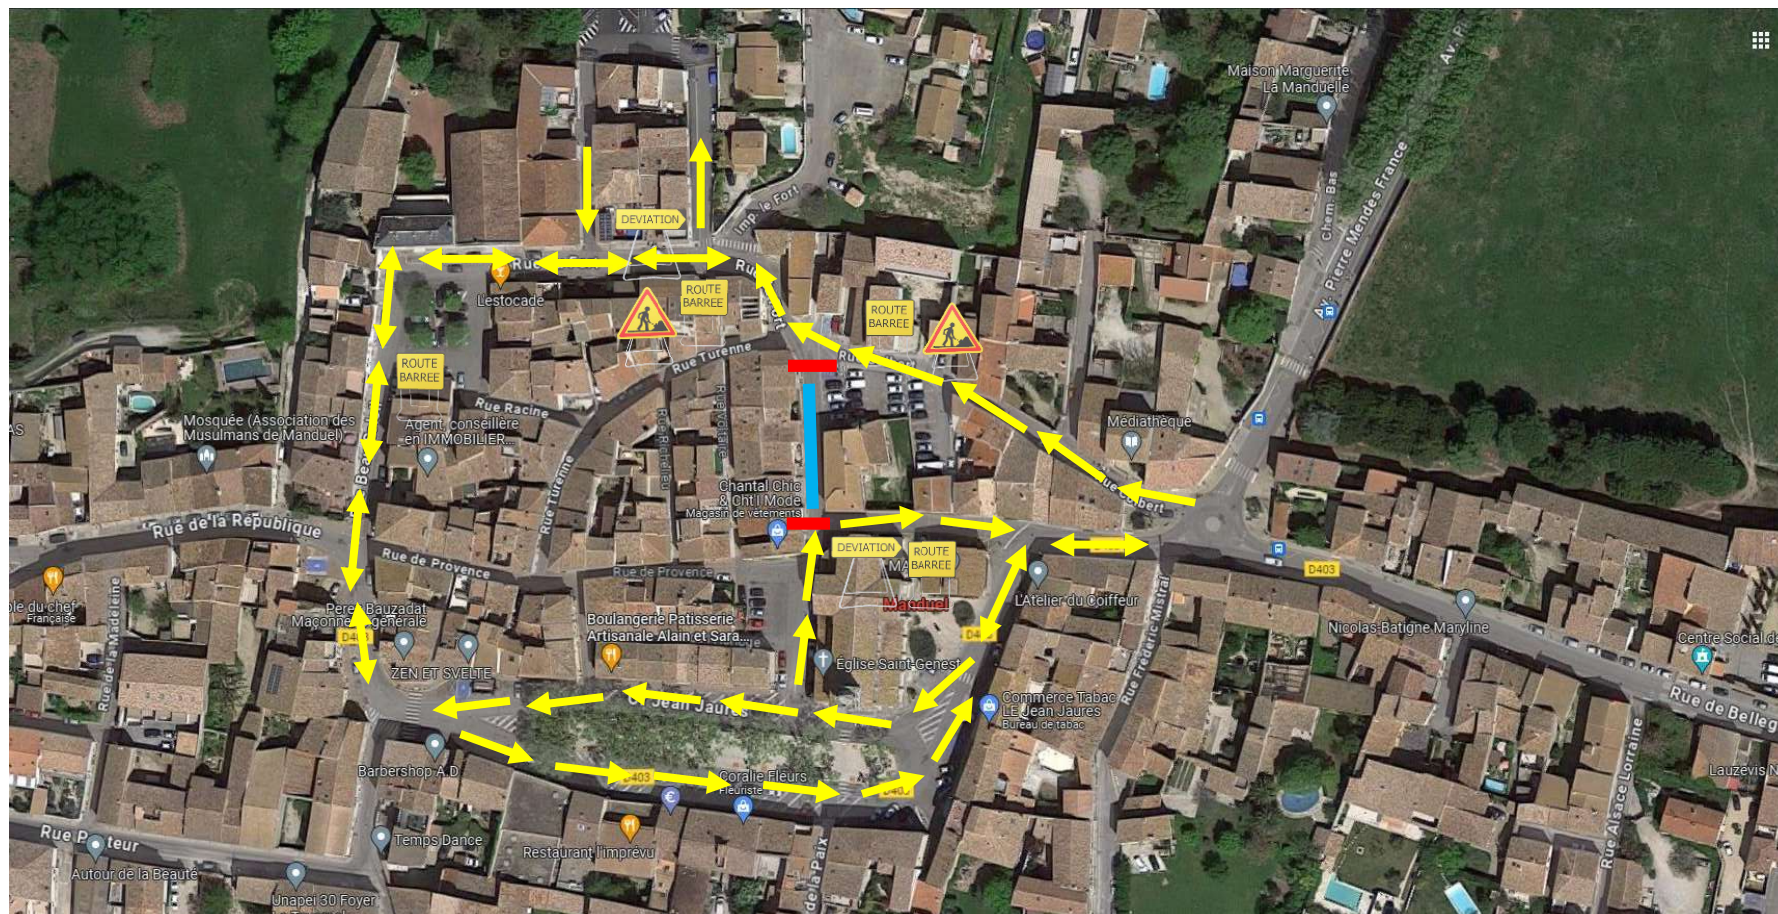

La deuxième phase des travaux sur la rue du Fort, se déroulera en route barrée sur une première partie. La zone de chantier sera glissante, un accès aux riverains sera conservé.

En venant de l'Avenue Pierre Mendès France à double sens de circulation → Place Jean Jaurès → Rue Beau Soleil → Rue du Fort


En venant de l'Avenue Pierre Mendès France à double sens de circulation → Rue Colbert → Rue du Fort

En venant du Parking du Fort → Rue du Fort → Place de la mairie → Rue Bellegarde / Avenue Pierre Mendès France

Les panneaux de signalisation seront mis en place en amont des travaux



4^{em} phase de travaux – Rue du Fort – 2eme partie

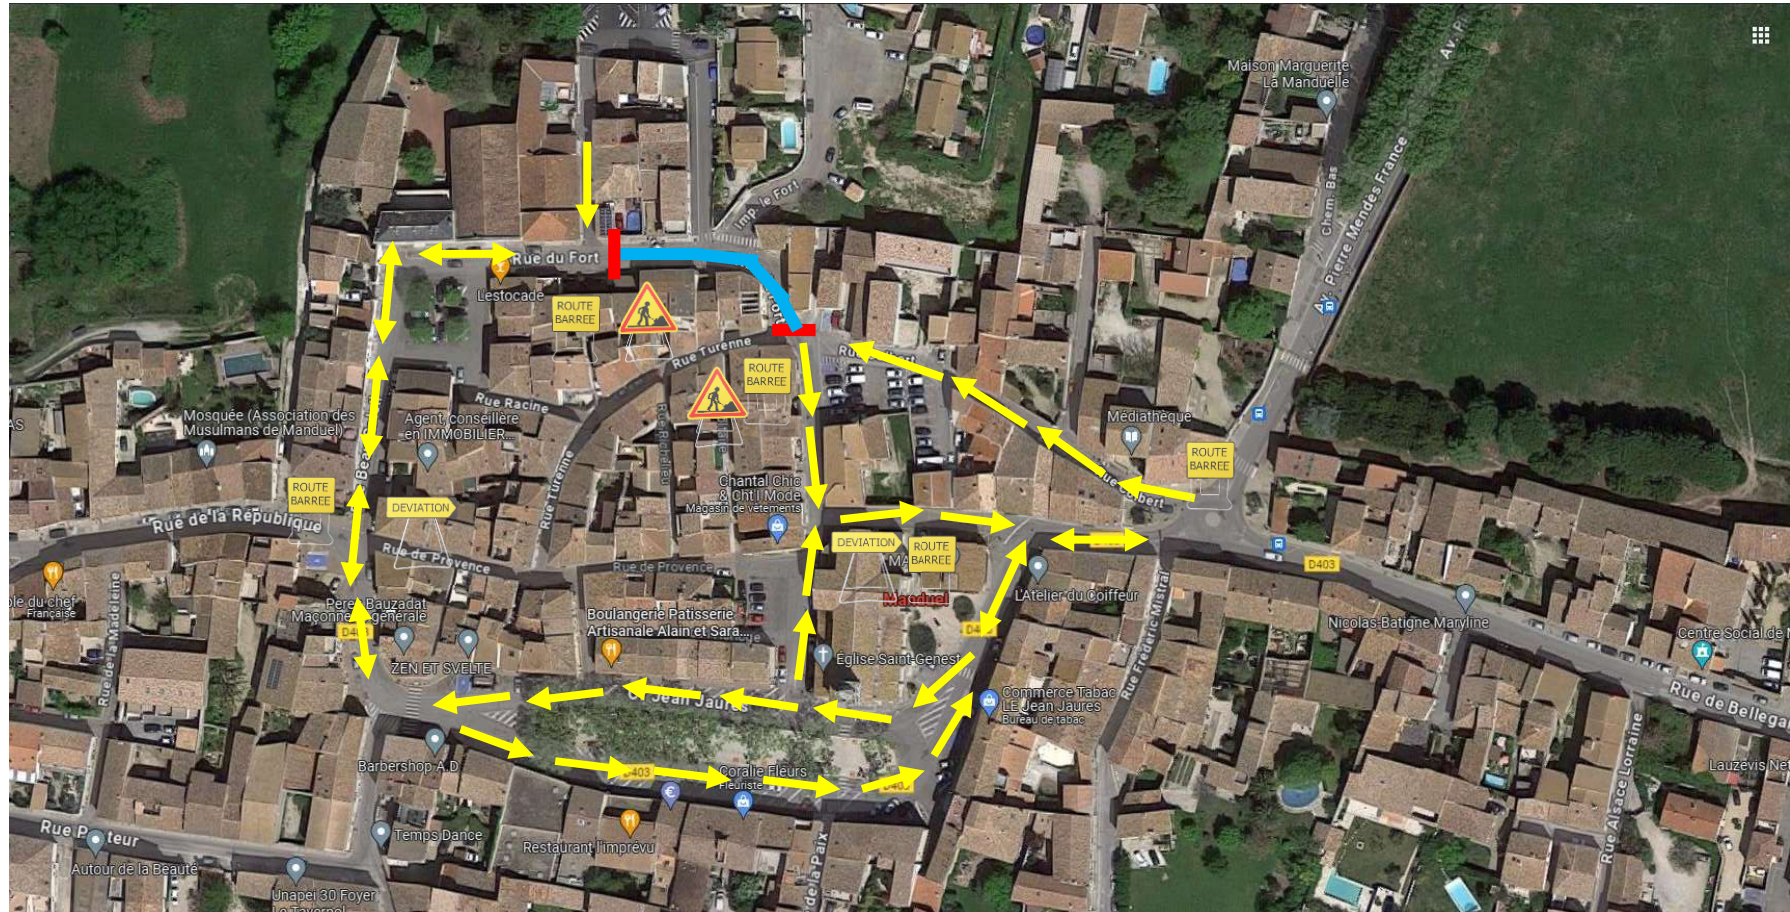

La deuxième phase des travaux sur la rue du Fort, se déroulera en route barrée sur la deuxième partie. La zone de chantier sera glissante, la tranchée sera remblayée à l'avancement pour libérer l'accès du parking du Fort avec maintien d'un accès pour l'impasse du Fort (d'un côté ou de l'autre en fonction de l'avancée du chantier)

En venant de l'Avenue Pierre Mendès France à double sens de circulation → Place Jean Jaurès → Rue Beau Soleil → Place Belle-croix


En venant de l'Avenue Pierre Mendès France à double sens de circulation → Rue Colbert → Rue du Fort

En venant du Parking du Fort → Rue du Fort → Place de la mairie → Rue Bellegarde / Avenue Pierre Mendès France

Les panneaux de signalisation seront mis en place en amont des travaux



5^{em} phase de travaux – Rue du Fort – Place Bellecroix – Rue Beau Soleil – Rue Racine

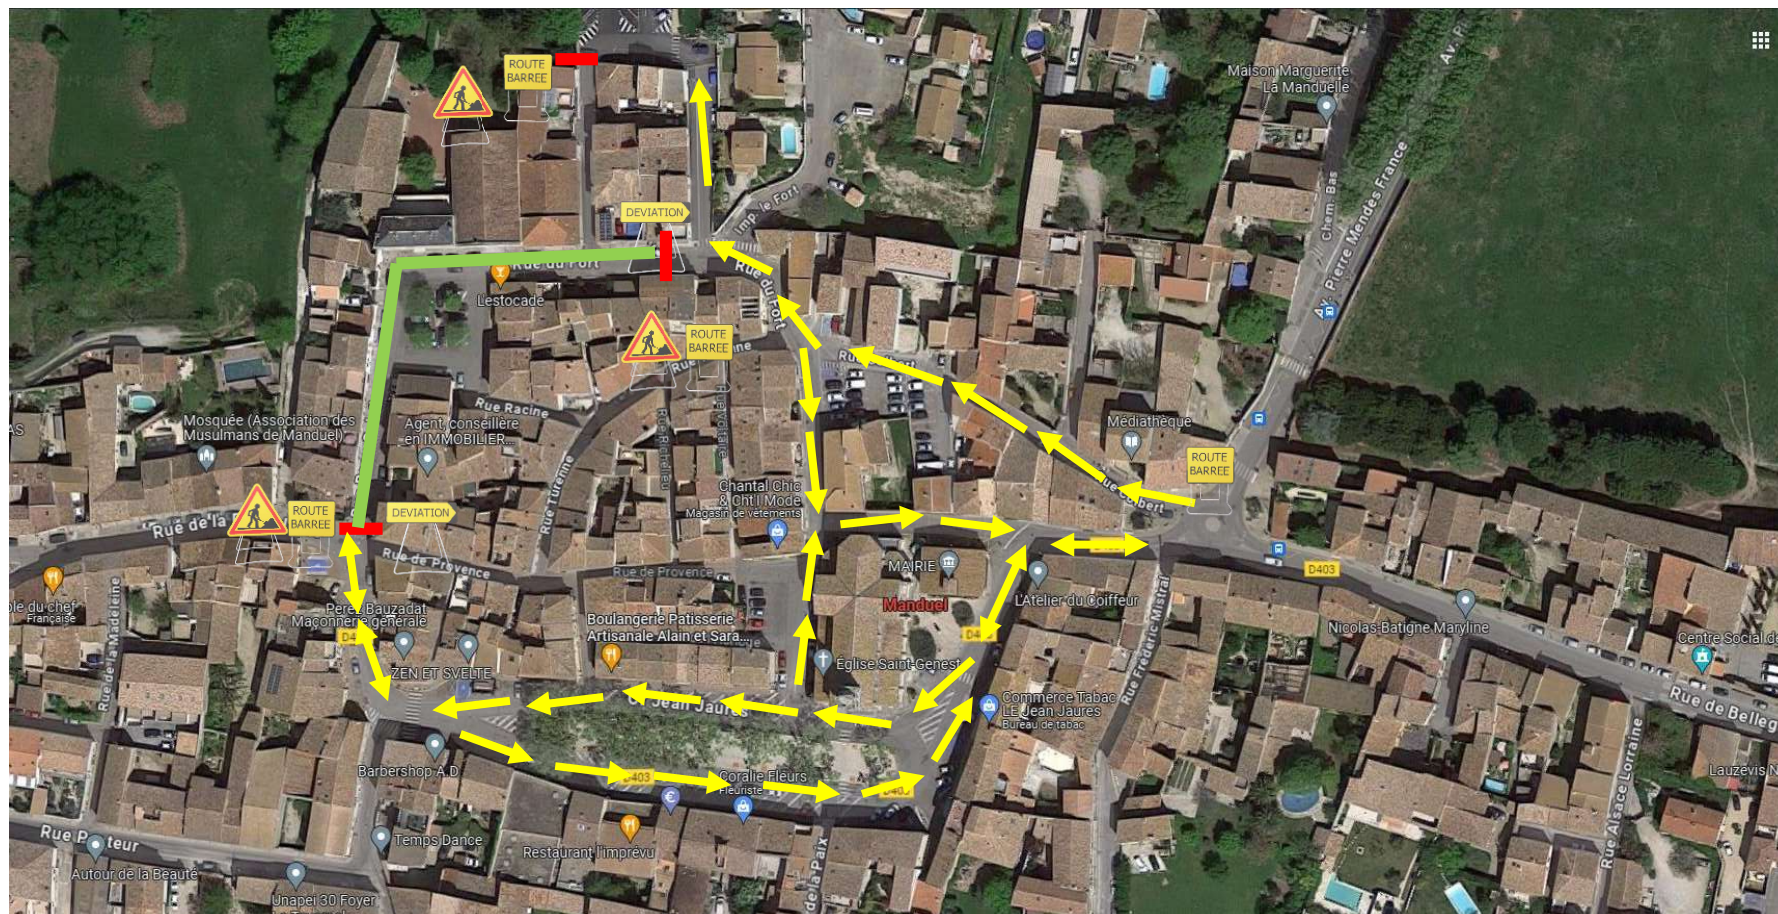

La troisième phase des travaux sur la rue du fort / place Bellecroix / rue Beau soleil, se dérouleront en route barrée sur la deuxième partie. La zone de chantier sera glissante, la tranchée sera remblayée à l'avancement pour libérer l'accès du parking du Fort. Un accès aux riverains sera conservé.

En venant de la rue de la République → Place Jean Jaurès → Place de la Mairie → Avenue Pierre Mendes France

En venant de l'Avenue Pierre Mendes France à double sens de circulation → Rue Colbert → Rue du Fort

